


Przełącznica wahadłowa

Swing Patch Panel

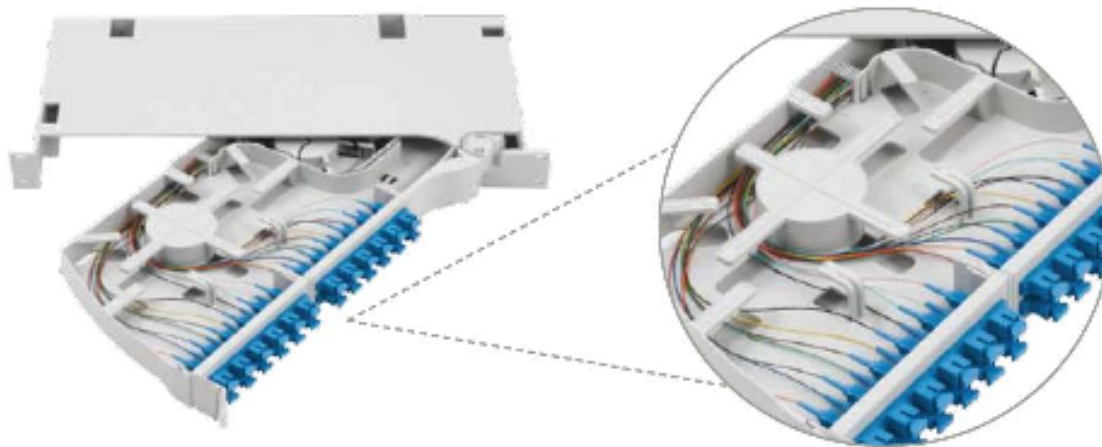

Przełącznica wahadłowa:

- ❑ Adaptery SC, FC, E2000, LC, ST
- ❑ Skonstruowana z niepalnego plastiku, co zapewnia lekkie rozwiązanie pod względem wagi.
- ❑ Kompaktowa budowa przełącznicy umożliwia wysoką gęstość upakowania
- ❑ Półka może być używana jako przełącznica lub szuflada zapasu kabla

Swing Patch Panel:

- ❑ SC, FC, E2000, LC, ST connector types
- ❑ Constructed from high strength fire retardant plastic to give light weight solution
- ❑ Compact structure gives the possibility for high density
- ❑ Shelf can be used as patch only solution and allow excess cable lengths to be stored

Zgodność z normą IEC 60068-2-6:1995 (wibracje) oraz IEC 60068-2-27:1987 (wstrząsy).

Compliance with IEC 60068-2-6:1995 (vibration) and IEC 60068-2-27:1987 (shock).

Wymiary/Dimensions	
Szerokość/Width	481 mm (19")
Głębokość/Depth	230 mm
Wysokość/High	44 mm (1U)
Waga/Weight	1,1 kg
Ilość tacek spawu/ Number of splice trays	1
Max. pojemność/Max. fibre capa city	24
Zakres temperatur / Operating temperature	+20 ÷ +50°C
Material/Material	Wytrzymały polistyren/High impact polystyrene
Kolor/Colour	RAL 9016